

Tabla de identificación

***POR FAVOR LEASE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA TIENDA DE CAMPAÑA

Advertencia

El uso o la instalación inapropiados pueden provocar graves lesiones o la muerte. Deberá seguir las siguientes instrucciones de instalación cuidadosamente para garantizar una instalación y usos adecuados en su vehículo. Verifique con el fabricante de su vehículo la capacidad de carga específica para su portaequipajes. No todas las barras de techo que vienen instaladas pueden acomodar con seguridad los modelos de tienda de campaña.

***Aviso: El manual puede ser modificado, gracias**

Artículo	Cantidad	Fotografía
13 mm TORNILLO	8	
13 mm TUERCA	8	
10 mm TURECA	10	
SOPORTE DE MONTAJE DE ESCALERA	2	
ARANDELA INOX	10	
10 mm TORNILLO INOX	10	
LLAVE METRICA 10mm/T3mm	2	
SOPORTE PLÁSTICO	4	
PLACA DESLIZANTE DE ALUMINIO	8	
PLACA DE MONTAJE	4	
CANAL DE MONTAJE	2	

Instalación de la tienda de campaña para techo

Paso 1: Comprobación

Por favor, compruebe el paquete, debe contener la tienda, la cobertura de la tienda, la escalera, el kit de herramienta y las barras de tensión traseras. Normalmente la mayoría de las barras funcionan. Pero podría ser que necesite comprar unas a medida para su vehículo.



Paso 2: Guía de montaje

➤ Existen 2 opciones disponibles:



Montaje trasero




Montaje lateral

➤ En la parte superior de la superficie podrá observar unos agujeros. Deslice la mano entre la base del colchón e inserte los tornillos y arandelas de 10 x 40 mm y apriete las tuercas con la guía.




Paso 3: Instalación de la escalera

En el borde de la base encontrara unos agujeros pre-taladrados use los tornillos, arandelas y tuercas de 10 x 20 mm para conectar la escalera y la base.



Paso 4: Ajustar la tienda de campaña

Coloque la tienda de campaña sobre la barra de fijación. Fije la tienda con la barra en los 4 puntos que encontrara en la barra y la Guía de montaje. Utilice los tornillos de 13 mm y ajuste-los para que quede bien sujeta.

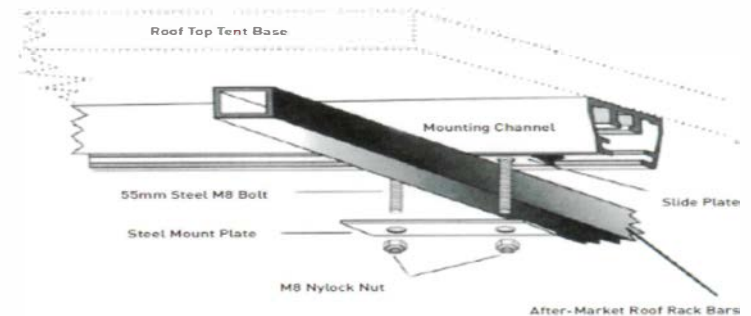

Paso 5: Abrir la ventana

Suelte los cordones elásticos de los laterales de la tienda, usando los postes para abrir la ventana. Use el soporte de plástico en la guía para no hacerse daño.



Paso 6: Plegar y empaquetar

Use la escalera como palanca para plegar la tienda de nuevo. El ángulo óptimo de la escalera para plegar la tienda es de 60°. Asegúrese que los peldaños de la escalera telescópica están bloqueados y colóquela dentro. Use correas de velcro para sostener las bases en posición cerrada.



Almacenamiento

Busque 3 cintas de velcro en el interior para sujetar la tela de la tienda. También en el exterior encontrará cintas de velcro para sujetar una base con la otra.

**Asegúrese de que la cubierta este orientada de manera que el lado exterior este orientado hacia arriba.*



Limpieza

Abra la tienda por completo y cepille toda la suciedad. si usa agua para limpiar deberá esperar que se seque la tela.

!PRECAUCIÓN!

- La capacidad de carga es de aproximadamente 300kg
- No recoja la escalera cuando se encuentre en la parte superior de la tienda
- La altura total de su vehículo aumenta cuando conduce con la tienda incorporada
- No fume dentro de la tienda ni tampoco utilice aparatos de llama en el interior.
- Mantenga alejada de la tienda cualquier fuente de ignición